

# TAKARA-LEDキャノピー 仕様



上



前




横



後ろ

照射角(度)	120° (90°, 60°)
防水等級	IP65
入力電力	100~277V、50/60Hz
相関色温度	5,000K
寿命	100,000時間
ハウジング	ダイカスト・アルミニウム
使用温度帯	-40 ~ 85℃
LEDチップ	日亜化学工業製
安定器	フィリップス ジャパン

型名	消費電力 (W)	モジュール数 ×チップ	全光束 (lm)	重量 (kg)	サイズ (L×W×H/mm)	交換の目安	メーカー希望小売価格(円)
TL-M001	33	1×14	4,125	5.80	229×330×259	水銀灯 200W	75,600
TL-M002	62	2×14	7,750	6.30	253×330×259	水銀灯 250W	88,000
TL-M003	93	3×14	11,625	7.20	315×330×259	水銀灯 300W	138,000
TL-M004	123	4×14	15,375	7.80	337×330×259	水銀灯 400W	165,000
TL-M005	155	5×14	19,375	8.40	439×330×259	メタルハライドランプ 400W	195,000
TL-M006	185	6×14	23,125	9.56	501×330×259	水銀灯 700W	239,000
TL-M007	216	7×14	27,000	10.70	563×330×259	メタルハライドランプ 700W	259,000
TL-M008	246	8×14	30,750	12.68	625×330×259	水銀灯 1000W	285,000
TL-M009	277	9×14	34,625	13.90	687×330×259	メタルハライドランプ 1000W	313,500
TL-M010	308	10×14	38,500	14.50	479×330×259	メタルハライドランプ 1000W~	345,000

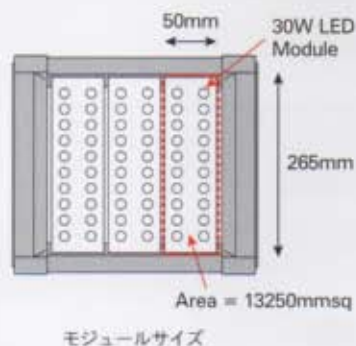

## 最高水準クオリティ

### フィリップス Japan製安定器

日本市場に合わせた特注仕様の安定器を使用。AC100 ~ 277V対応

### 環境に優しい RoHS

RoHS指令(特定有害物質使用制限)対応。水銀等の有害物質を使用していません。



JET

## ▶ 経験豊富な照明コンサルタントにおまかせください

現場に最適な照明プラン策定から、導入シミュレーション・充実のアフターフォローまで、照明環境を知り尽くしたTAKARA-LEDコンサルタントが対応します。

## TAKARA Takaraサービス株式会社

〒551-0002 大阪市大正区三軒家東3-2-15 [Takaraサービス株式会社 物流センター内]  
TEL.06-6554-6868(代) FAX.06-6554-4800 <http://www.takara-sv.co.jp>

☎ 0120-889-370

## TAKARA Takaraエクセレント株式会社 (Takara通商グループ)

〒241-0802 神奈川県横浜市旭区上川井町812-1  
TEL.045-921-7133 FAX.045-921-7132 <http://www.takara-net.co.jp>